



C35 / C45

FEILLOZE PRESTATIES

Een snelle en krachtige accu-snoeischaar en bovendien zeer veilig.

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK 

DE NATUUR IS ONZE MOTOR

   www.pellenc.com

PELLENC

Uw nieuwe partner voor snoeiwerk

PELLENC, fabrikant van snoeischaren sinds 1976, lanceert zijn generatie accu-snoeischaren: C35 en C45. Deze krachtige en lichte snoeischaren zijn uitgerust met een nieuwe snijkop met een snoeicapaciteit van 35 mm (model C35) of 45 mm (model C45). Ze zijn bedoeld voor uw werkzaamheden in de wijnbouw, boomgaard en voor het onderhoud van uw groenvoorzieningen.

Snoei zonder angst, dankzij hun nieuwe snijbeveiligingssysteem Activ'Security stopt het mes onmiddellijk bij contact met uw hand, met of zonder PELLENC-handschoenen.

Met de snoeischaren C35 en C45 heeft u voldoende tijd: aangesloten op ULiB-accu 150, 150P of 250 heeft u de garantie van een gebruiksduur van minimaal een dag!

KEES VAN DER WOUDE



PRODUCTIEF

Snijkop met een uitstekende penetratie, ongeëvenaard vermogen.



ROBUUST & DUURZAAM

Kogelomloopspindel, intensief getest gedurende verschillende seizoenen. Gegarandeerde gebruiksduur > 1 dag.



VEILIG

Activ' security: met of zonder handschoenen.



ERGONOMISCH

720 g (C35), perfect uitgebalanceerd.



Productiviteit gegarandeerd

Uitzonderlijke PELLENC snijkop

Dubbele keuze aan messen met geoptimaliseerde geometrie en penetratie in de vegetatie (onderste blad steekt 1 cm uit), uitstekende snijkwaliteit. **NIEUW**

Mesas met geïntegreerd smeermiddel. **NIEUW**

Een intuïtieve trekker die een nauwkeurige en natuurlijke bladopening mogelijk maakt.

Reductiemotor ontworpen door PELLENC

Brushless reductiemotor van de laatste generatie voor een hoger vermogen. **NIEUW**

Een motor met een zeer hoog rendement: 93%.

PELLENC motorbesturing

Hoogwaardig en perfect gecontroleerd snoeiresultaat zelfs bij zeer lage snelheden, voor ongeëvenaarde precisie.

NIEUW

Een flexibelere snoeischaar

Nieuw ontwerp, vrijer gebied voor de grip.

4 bedieningsmodi voor de gebruiker, 4 instellingsmodi.

Extra veilig

Activ'Security

Gepatenteerd snijbeveiligingssysteem om het mes onmiddellijk te laten stoppen bij contact met de vinger van de gebruiker, met of zonder PELLENC-handschoenen.

OCTROOI PELLENC

ULiB-accu's 150 en 150, IP54

Het beschermingsniveau IP54 stelt de gebruiker in staat zelfs bij regen te werken.

Robuust en duurzaam

Een beproefde romp

Zeer bestendige romp, schroef en kogelmoer. **NIEUW**
Onderhoudsfrequentie op 400 uur gebracht voor zuiniger onderhoud.

Verhoogde gebruiksduur

20% langere gebruiksduur voor de accu's 150 en 150P.

NIEUW

EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE

*3e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.



NIEUW
Smeermiddel direct in het gereedschap geïntegreerd

NIEUW
Nieuwe hoogwaardige materialen

NIEUW
Hoogwaardige schroef en kogelmoer

NIEUW
Reductiemotor van de laatste generatie

Geleidende optische trekker
OCTROOI PELLENC


NIEUW
Dubbele keuze aan messen met geoptimaliseerde geometrie en penetratie.
• C35 Ø35mm
• C45 Ø45mm

NIEUW
Activ'Security: systeem voor snijbeveiliging

LED Activ'Security

Afvoer van afval

Handvat te openen zonder gereedschap
OCTROOI PELLENC

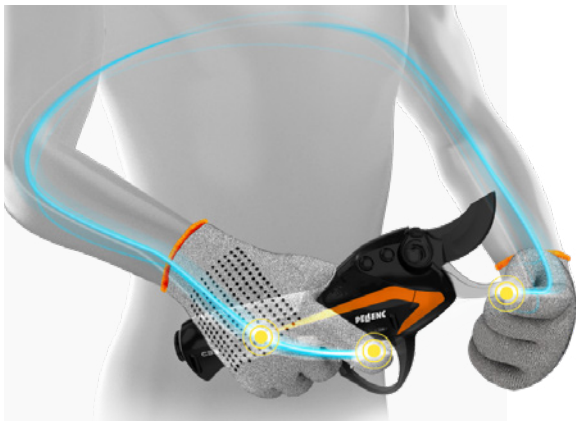

ACTIV'SECURITY **NIEUW**

Activ'Security is een snijbeveiligingssysteem om het mes onmiddellijk te laten stoppen bij contact met de vinger van de gebruiker. **Activ'Security** werkt dankzij een natuurlijke geleidende lus die is gecreëerd via 3 contactpunten (in oranje).

Dankzij het dubbele contact van de hand op de trekker en de onderkant van het hoofdgedeelte, treedt **Activ'Security** in werking zodra de gebruiker met zijn andere hand een metalen onderdeel van de snijkop aanraakt.

Voor een optimale veiligheid wordt bij zeer vochtige of extreme omstandigheden het gebruik van de geleidende PELLENC-handschoenen aanbevolen. Er zijn 2 modellen beschikbaar in 6 maten: "Comfortabel en licht" en "Comfortabel, waterdicht & ademend". **OCTROOI PELLENC**



STEEL VOOR C45 NIEUW

EFFICIËNT TOT IN DE TOP

Bevestig uw snoeischaar op de steel om in de hoogte te kunnen werken en snoei tot 4m hoogte.

Keuze uit 3 stelen: 2 m (1.970 g) of 1,5 m (1.700 g) of 1 m (1.400 g).

Uitgebalanceerde steel voor meer comfort en precisie (motor van de snoeischaar aan de achterzijde van het gereedschap).

Regeling van de tussenopening met behulp van de optische trekker.

Binnen een minuut te monteren op snoeischaar C45 Eenvoudig te onderhouden, wekelijks smeren.

ACCU 150 EN 150P

LICHT EN COMPACT

Draagbare ULiB-accu's. Een record autonomie voor een lichtgewicht.

De draagbare accu's met enorm vermogen leveren een record gebruiksduur die het mogelijk maakt een volledige dag op een accu te werken. Het geleverde vermogen is altijd constant, ongeacht het energieniveau.

Er zijn 2 draagbare accu's ontwikkeld:

- De 150, speciaal voor de C35.
- De 150P, speciaal voor de C45.

Comfortceintuur NIEUW

Ophangclip, links- en rechtshandig holster



ACCU 250

MULTIFUNCTIONEEL

Accu 250 met twee connectoren.

Sluit tegelijkertijd twee PELLENC-gereedschappen aan.

Ontworpen om de C35 of de C45 afwisselend of zelfstandig te laten werken met de Selion M12 (kettingzaag) of een ander PELLENC-gereedschap.

De accu 250 is uitwisselbaar met: C35, C45, Selion M12, Selion hoogsnoeier, Cultivion...



DE TECHNISCHE KENMERKEN


SNOEISCHAREN	C35	C45
Snoeidiameter (mm)	35	45
Bladopening (mm)	57	67
Gewicht (g)	720	865
Geluidsvermogen** (L_{WA}) (dB)	74	74
Geluidsdruk** (L_{pA}) (dB)	63	63
Voedingsspanning (V)*	43.2	43.2
Motorsnelheid (t/min)	23000	23000
Lengte snoeischaar (mm)	265	295
Afmetingen ovaalvormige handgreep (h*b) (mm)	40*36	40*38
Compatibele accu's	150/250	150P/250

*Traxiale vectorsom die is bepaald overeenkomstig de norm EN 62841-1 (onzekerheid K=1,5 m/s²). **Onzekerheid van K=3 dB.

COMPATIBELE ACCU'S	150	250	150P
Gewicht (g)	845	1.680	845
Maximumvermogen (W)	865	1730	1730
Gemiddelde levensduur (cycli)	800	1000	800
Draagwijze	Riem	Harnas	Riem
Laadtijd 100% (u)*	9	7	8
Snelladen 1A (u)	4,5		4
Snelladen 2,2A (u)		3,5	

*Oplader standaard meegeleverd.

GEMIDDELDE GEBRUIKSDUUR (u)*

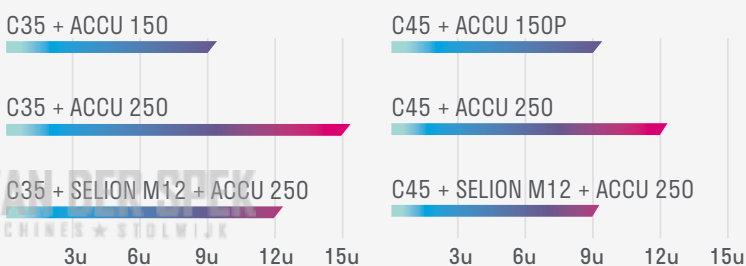

*Afhankelijk van opslag-, laad-, en gebruiksomstandigheden.

PELLENC

DE NATUUR IS ONZE MOTOR


www.pellenc.com

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - Frankrijk

Tel. +33(0)4 90 09 47 00 Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09

S.A.S. met een vermogen van 20.848.320 Euro - Siret 305 061 186 00014 - btw-nummer FR 16 305 061 186

E-mail: contact@pellenc.com - www.pellenc.com